Rozmiar & dopasowanie

Odpowiednie dopasowanie roweru jest niezbędne dla osiągnięcia najwyższej wydajności i komfortu. Poniżej podajemy rozmiary i dane dotyczące geometrii, jednak służą one jedynie ogólnym celom porównywania produktów. Aby idealnie dopasować rower, należy odwiedzić sklep Trek, gdzie specjalista pomoże dobrać odpowiedni rower i rozmiar do Państwa indywidualnych potrzeb.

	XS	S	M	M/L	L	XL	2XL
Wzrost rowerzysty	137.0 - 155.0 cm 4'5.9" - 5'1.0"	153.0 - 166.5 cm 5'0.2" - 5'5.6"	161.0 - 172.0 cm 5'3.4" - 5'7.7"	165.5 - 179.0 cm 5'5.2" - 5'10.5"	177.0 - 188.0 cm 5'9.7" - 6'2.0"	186.0 - 196.0 cm 6'1.2" - 6'5.2"	195.0 - 203.0 cm 6'4.8" - 6'7.9"
Wewnętrzna długość nogi	64.0 - 73.0 cm 25.2" - 28.7"	72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1"	76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9"	77.0 - 84.0 cm 30.3" - 33.1"	83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6"	87.0 - 92.0 cm 34.3" - 36.2"	92.0 - 95.0 cm 36.2" - 37.4"

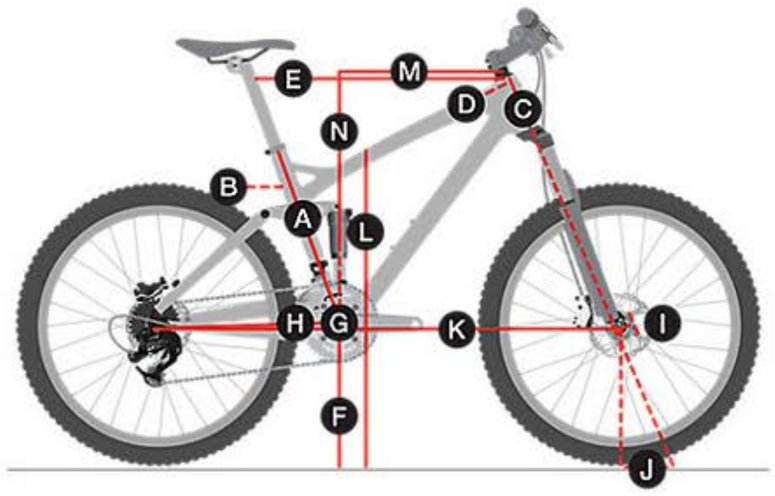

Wszystkie wymiary zostały podane w centymetrach, chyba, że adnotacja stanowi inaczej.

Numer rozmiaru ramy	14.0	14.0	15.5	15.5	15.5	15.5	17.5	17.5	18.5	18.5	19.5	19.5	21.5	21.5	23.0	23.0
Oznaczenie rozmiaru ramy	XS	XS	S	S	S	S	M	M	ML	ML	L	L	XL	XL	XXL	XXL
Położenie geometryczne	Niskie	Wysokie	Wysokie	Niskie	Wysokie	Niskie	Niskie	Wysokie	Niskie	Wysokie	Niskie	Wysokie	Niskie	Wysokie	Niskie	Wysokie
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"
A — Rura podsiodłowa	35.6	35.5	39.5	39.5	39.5	39.5	42.0	42.0	43.5	43.5	45.0	45.0	50.0	50.0	54.0	54.0
B — Kąt nachylenia rury podsiodłowej	69.0°	69.5°	69.5°	69.0°	68.0°	67.5°	67.5°	68.0°	67.5°	68.0°	67.5°	68.0°	67.5°	68.0°	67.5°	68.0°
Efektywny kąt rury podsiodłowej	75.0°	75.5°	75.5°	75.0°	75.5°	75.0°	75.0°	75.5°	75.0°	75.5°	75.0°	75.5°	75.0°	75.5°	75.0°	75.5°
C — Długość główki ramy	9.0	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.5	10.5	10.5	10.5	12.0	12.0	14.0	14.0
D — Kąt główki ramy	66.0°	66.5°	66.5°	66.0°	66.5°	66.0°	66.0°	66.5°	66.0°	66.5°	66.0°	66.5°	66.0°	66.5°	66.0°	66.5°
E — Efektywna długość górnej rury	54.6	54.5	56.7	56.8	57.7	57.8	60.3	60.2	61.9	61.8	63.4	63.3	66.3	66.2	68.8	68.7
F — Wysokość osi suportu	33.5	34.1	34.1	33.5	34.6	34.0	34.0	34.6	34.0	34.6	34.0	34.6	34.0	34.6	34.0	34.6
G — Obniżenie suportu	2.1	1.4	1.4	2.1	2.8	3.4	3.4	2.8	3.4	2.8	3.4	2.7	3.4	2.7	3.4	2.7
H — Długość widełek	43.7	43.6	43.6	43.7	43.6	43.7	43.7	43.6	43.7	43.6	43.7	43.6	43.7	43.6	43.7	43.6
I — Przesunięcie	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
J — Trail	11.1	10.6	10.6	11.1	11.5	11.9	11.9	11.6	11.9	11.6	11.9	11.6	11.9	11.6	11.9	11.6
K — Rozstaw kół	112.0	111.9	114.3	114.4	115.3	115.4	117.9	117.8	119.6	119.5	121.1	121.0	124.2	124.1	127.0	126.9
L — Przekrok	69.5	70.0	70.7	70.0	70.7	70.1	74.2	74.8	74.5	75.1	75.0	75.6	76.2	76.8	80.0	80.6
M — Rozstaw ramy	39.5	40.0	42.0	41.5	42.0	41.5	44.0	44.5	45.5	46.0	47.0	47.5	49.5	50.0	51.5	52.0
N — Wysokość ramy	56.3	55.9	56.8	57.2	60.5	60.9	60.9	60.5	61.3	60.9	61.3	60.9	62.7	62.3	64.5	64.1