Rozmiar & dopasowanie

Odpowiednie dopasowanie roweru jest niezbędne dla osiągnięcia najwyższej wydajności i komfortu. Poniżej podajemy rozmiary i dane dotyczące geometrii, jednak służą one jedynie ogólnym celom porównywania produktów. Aby idealnie dopasować rower, należy odwiedzić sklep Trek, gdzie specjalista pomoże dobrać odpowiedni rower i rozmiar do Państwa indywidualnych potrzeb.

	49	52	54	56	58	61
Wzrost rowerzysty	156.0 - 162.0 cm 5'1.4" - 5'3.8"	163.0 - 168.0 cm 5'4.2" - 5'6.1"	168.0 - 174.0 cm 5'6.1" - 5'8.5"	174.0 - 180.0 cm 5'8.5" - 5'10.9"	180.0 - 185.0 cm 5'10.9" - 6'0.8"	185.0 - 191.0 cm 6'0.8" - 6'3.2"
Wewnętrzna długość nogi	74.0 - 77.0 cm 29.1" - 30.3"	76.0 - 79.0 cm 29.9" - 31.1"	78.0 - 82.0 cm 30.7" - 32.3"	81.0 - 85.0 cm 31.9" - 33.5"	84.0 - 87.0 cm 33.1" - 34.3"	86.0 - 90.0 cm 33.9" - 35.4"

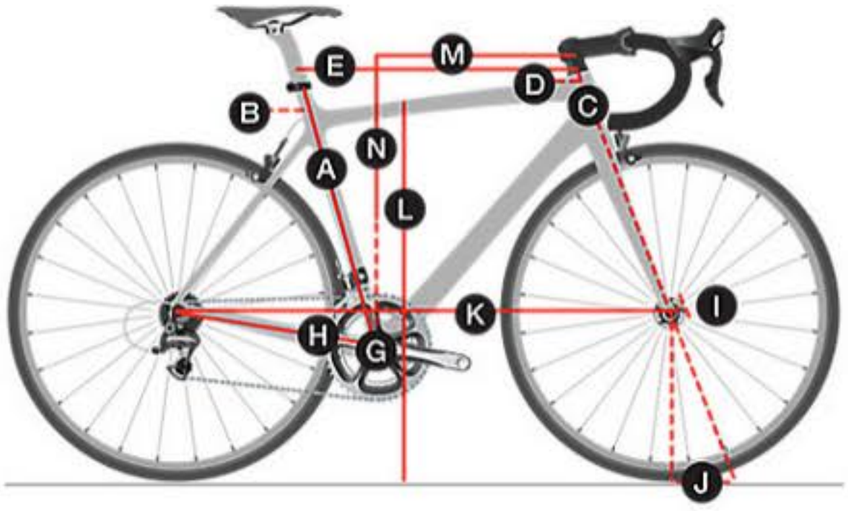

Wszystkie wymiary zostały podane w centymetrach, chyba, że adnotacja stanowi inaczej.

Numer rozmiaru ramy	49 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm	61 cm
A — Rura podsiodłowa	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
B — Kąt nachylenia rury podsiodłowej	75.0°	74.0°	73.5°	73.0°	73.0°	73.0°
C — Długość główki ramy	9.0	10.7	12.6	14.5	17.1	20.0
D — Kąt główki ramy	71.4°	71.6°	71.8°	72.2°	72.3°	72.6°
E — Efektywna długość górnej rury	51.5	53.6	55.1	56.6	57.7	59.2
G — Obniżenie suportu	7.8	7.8	7.6	7.6	7.4	7.4
H — Długość widełek	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
I — Przesunięcie	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
J — Trail	6.6	6.5	6.4	6.1	6.1	5.9
K — Rozstaw kół	99.5	100.5	101.4	102.0	103.2	104.4
L — Przekrok	72.3	74.9	77.5	79.5	81.7	84.6
M — Rozstaw ramy	37.3	37.9	38.3	38.7	39.1	39.7
N — Wysokość ramy	53.2	54.9	56.7	58.6	60.9	63.8
Min. wysokość prowadnic siodełka (z niskim masztem)	57.5	61.0	64.0	67.0	69.0	72.0
Maks. wysokość prowadnic siodełka (z niskim masztem)	63.5	67.0	70.0	73.0	75.0	78.0
Min. wysokość prowadnic siodełka (z wysokim masztem)	60.5	64.0	67.0	70.0	72.0	75.0
Maks. wysokość prowadnic siodełka (z wysokim masztem)	66.5	70.0	73.0	76.0	78.0	81.0