Rozmiar & dopasowanie

Odpowiednie dopasowanie roweru jest niezbędne dla osiągnięcia najwyższej wydajności i komfortu. Poniżej podajemy rozmiary i dane dotyczące geometrii, jednak służą one jedynie ogólnym celom porównywania produktów. Aby idealnie dopasować rower, należy odwiedzić sklep Trek, gdzie specjalista pomoże dobrać odpowiedni rower i rozmiar do Państwa indywidualnych potrzeb.

	S	M	L
Wzrost rowerzysty	155.0 - 165.0 cm 5'1.0" - 5'5.0"	165.0 - 175.0 cm 5'5.0" - 5'8.9"	175.0 - 186.0 cm 5'8.9" - 6'1.2"
Wewnętrzna długość nogi	72.0 - 78.0 cm 28.3" - 30.7"	77.0 - 83.0 cm 30.3" - 32.7"	82.0 - 88.0 cm 32.3" - 34.6"

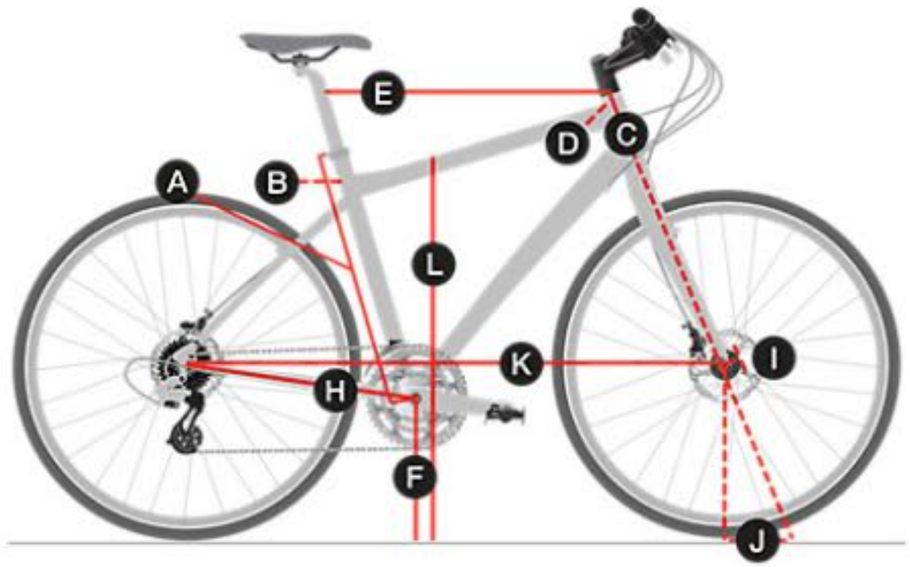

Wszystkie wymiary zostały podane w centymetrach, chyba, że adnotacja stanowi inaczej.

Oznaczenie rozmiaru ramy	S	M	L
Rozmiar kół	700c	700c	700c
A — Rura podsiodłowa	38.1	44.5	50.8
B — Kąt nachylenia rury podsiodłowej	74.5°	74.0°	73.5°
C — Długość główki ramy	11.5	12.5	13.5
D — Kąt główki ramy	70.0°	71.0°	71.0°
E — Efektywna długość górnej rury	57.5	59.0	60.5
F — Wysokość osi suportu	29.4	29.4	29.4
G — Obniżenie suportu	6.0	6.0	6.0
H — Długość widełek	46.0	46.0	46.0
I — Przesunięcie	3.8	3.8	3.8
J — Trail	8.5	8.2	8.2
K — Rozstaw kół	109.6	110.0	110.5
L — Przekrok	66.7	76.5	80.8
M — Rozstaw ramy	41.0	41.6	42.3
N — Wysokość ramy	59.5	60.6	61.6